


# STRAUB-GRIP-L-FIRE-FENCE Ø 26.9 - 219.1 mm

Bauteile / Werkstoffe	W1	W2	W4	W5
Gehäuse				1.4404 / 1.4571
Schrauben				A4 - 80
U-Bolzen				1.4571 / 1.4404
Verankerungsringe				1.4310
Bandeinlage (Option)				1.4435 / HDPE / PVDF
<b>Dichtmanschette EPDM</b>	Temp.: -20°C bis +100°C Medien: alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte			
<b>Dichtmanschette NBR</b>	Temp.: -20°C bis +80°C Medien: Wasser, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe sowie andere Kohlenwasserstoffe			
<b>Dichtmanschette H-NBR<sup>1</sup></b>	Temp.: -20°C bis +125°C Medien: Wasser, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe sowie andere Kohlenwasserstoffe			
<b>Dichtmanschette VITON A (FKM, PFM)</b>	Temp.: -20°C bis +180°C Medien: Ozon, Sauerstoff, Säuren, Gase, Öle und Treibstoffe (nur mit Bandeinlage)			

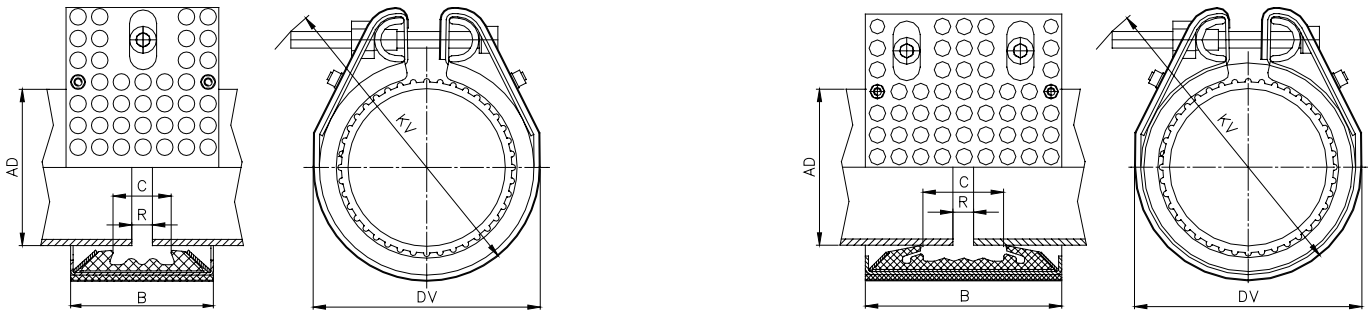

26.9 - 60.3 mit einer Schraube

AD [mm]	Spannbereich [mm]	PS [bar]	B [mm]	C [mm]	DV [mm]	KV [mm]	R ohne Bandeinkl. [mm]	R mit Bandeinkl. [mm]	Anzugs-moment [Nm]	SW [mm]	Gewinde M...
26.9 <sup>1</sup>	26.4 - 27.4	46.0	56	19	53	75	5	5	5	5	6
30.0	29.5 - 30.5	42.0	56	17	57	80	5	5	5	5	6
33.7	33.2 - 34.2	38.0	56	17	61	80	5	5	5	5	6
38.0	37.5 - 38.5	33.0	71	25	67	95	5	5-10	7.5	6	8
42.4	41.9 - 42.9	30.0	71	25	72	100	5	5-10	7.5	6	8
44.5	44.0 - 45.0	33.0	71	25	74	100	5	5-10	7.5	6	8
48.3 <sup>1</sup>	47.8 - 48.8	30.0	71	25	77	105	5	5-10	7.5	6	8
54.0	53.5 - 54.5	20.0	86	37	86	110	5-10	5-15	7.5	6	8
57.0	56.4 - 57.6	18.0	86	37	86	110	5-10	5-15	10	6	8
60.3	59.7 - 60.9	22.0	86	37	89	115	5-10	5-15	7.5	6	8
66.6	64.9 - 67.3	34.0	111	35	97	131	5-10	5-20	10	6	8
70.0	68.9 - 70.7	32.0	111	36	102	136	5-10	5-20	10	6	8
73.0	72.3 - 73.7	31.0	111	41	106	147	5-10	5-25	12	6	8
76.1 <sup>1</sup>	75.3 - 76.9	31.0	111	41	108	147	5-10	5-25	12	6	8
79.5	78.7 - 80.3	28.0	111	35	110	147	5-10	5-25	12	6	8
84.0	83.2 - 84.8	26.0	111	35	122	157	5-10	5-25	12	6	8
88.9 <sup>1</sup>	88.0 - 89.8	22.0	111	41	121	162	5-10	5-25	12	6	8
100.6	99.6 - 101.6	22.0	111	35	139	177	5-10	5-25	12	6	8
101.6	100.6 - 102.6	22.0	111	35	140	177	5-10	5-25	15	6	8
104.0	103.0 - 105.0	22.0	111	35	142	177	5-10	5-25	12	6	8
104.8	103.8 - 105.8	22.0	111	35	143	177	5-10	5-25	12	6	8
108.0	106.9 - 109.1	21.0	111	41	140	177	5-10	5-25	12	6	8
114.3 <sup>1</sup>	113.2 - 115.4	16.0	111	41	146	182	5-10	5-25	12	6	8
127.0	125.7 - 128.3	19.0	126	54	161	200	5-10	5-30	20	8	10
129.0	127.7 - 130.3	19.0	126	54	163	200	5-10	5-30	20	8	10
130.2	128.9 - 131.5	19.0	126	54	164	205	5-10	5-30	20	8	10
133.0	131.7 - 134.3	19.0	126	54	167	205	5-10	5-30	20	8	10
139.7	138.3 - 141.1	16.0	126	54	174	215	5-10	5-30	20	8	10
141.3	139.9 - 142.7	16.0	126	54	176	215	5-10	5-30	20	8	10
154.0	152.5 - 155.5	16.0	126	48	194	230	5-10	5-30	20	8	10
159.0	157.4 - 160.6	16.0	126	54	193	230	5-10	5-30	20	8	10
168.3 <sup>1</sup>	166.6 - 170.0	16.0	126	54	202	235	5-10	5-30	20	8	10
219.1	216.9 - 221.3	16.0	158	80	260	300	5-10	5-30	60	10	12


### Hinweise:

- Montage-/Demontageanleitung beachten
- PS = Betriebsdruck unter Berücksichtigung anwendungsbezogener Belastungen  
Prüfdruck = PS x 1.5 (z.Bsp. Industrie, Wasserversorgung etc.)
- Die Druckwerte gelten für radial steife C-Stahl Rohre unter statischer Belastung
- Minimale Wandstärken für Edelstahl- und CuNiFe-Rohre, siehe Technisches Manual 2012/01
- Bandeinlagen notwendig für spezielle Anwendungen

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

## STRAUB-GRIP-L-FIRE-FENCE Ø 180.0 - 406.4 mm

Bauteile / Werkstoffe	W1	W2	W4	W5
Gehäuse		1.4404 / 1.4571		1.4404 / 1.4571
Schrauben		1.7220		A4 - 80
Bolzen		1.0737, verzinkt		1.4571 / 1.4404
Verankerungsringe		1.4310		1.4310
Bandeinlage (Option)		1.4435 / HDPE		1.4435 / HDPE / PVDF
<b>Dichtmanschette EPDM</b>	Temp.: -20°C bis +100°C Medien: alle Wasserqualitäten, Abwässer, Luft, Feststoffe und Chemieprodukte			
<b>Dichtmanschette NBR</b>	Temp.: -20°C bis +80°C Medien: Wasser, Gase, Öle, Brenn- und Treibstoffe sowie andere Kohlenwasserstoffe			
<b>Dichtmanschette VITON A (FKM, FPM)</b>	Temp.: -20°C bis +180°C Medien: Ozon, Sauerstoff, Säuren, Gase, Öle und Treibstoffe (nur mit Bandeinlage)			

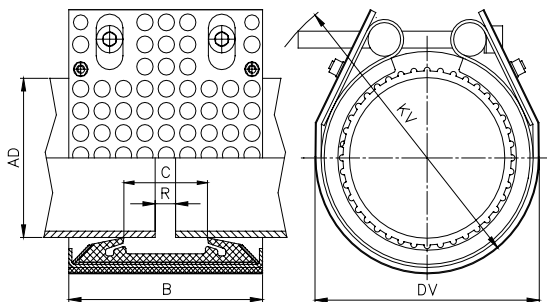

AD [mm]	Spannbereich [mm]	PS [bar]	B [mm]	C [mm]	DV [mm]	KV [mm]	R ohne Bandeinkl. [mm]	R mit Bandeinkl. [mm]	Anzugsmoment [Nm]	SW [mm]	Gewinde M...
180.0	178.0 - 182.0	16.0	158	80	260	275	5-10	5-35	50	10	12
193.7	192.0 - 195.5	16.0	158	80	275	290	5-10	5-35	50	10	12
200.0	198.0 - 202.0	15.0	158	80	280	295	5-10	5-35	50	10	12
204.0	202.0 - 206.0	14.0	158	80	285	300	5-10	5-35	50	10	12
206.0	204.0 - 208.0	14.0	158	80	234	280	5-10	5-35	50	10	12
244.5	242.0 - 247.0	9.0	158	80	325	340	5-10	5-35	50	10	12
250.0	247.5 - 252.5	9.0	158	80	330	345	5-10	5-35	50	10	12
254.0	251.5 - 256.5	9.0	158	80	330	345	5-10	5-35	50	10	12
256.0	253.5 - 258.5	9.0	158	80	284	325	5-10	5-35	50	10	12
267.0	264.5 - 269.5	8.0	158	80	345	360	5-10	5-35	50	10	12
273.0	270.5 - 275.5	7.0	158	80	350	365	5-10	5-35	60	10	12
304.0	301.0 - 307.0	6.0	158	80	380	395	5-10	5-35	60	10	12
306.0	303.0 - 309.0	6.0	158	80	334	375	5-10	5-35	60	10	12
323.9	320.5 - 327.0	5.0	158	80	400	415	5-10	5-35	60	10	12
355.6	352.0 - 359.0	4.0	158	80	430	445	5-10	5-35	60	10	12
406.4	402.5 - 410.5	3.0	158	80	475	490	5-10	5-35	60	10	12

### Hinweise:

- Montage-/Demontageanleitung beachten
- PS = Betriebsdruck unter Berücksichtigung anwendungsbezogener Belastungen  
Prüfdruck = PS x 1.5 (z.Bsp. Industrie, Wasserversorgung etc.)
- Die Druckwerte gelten für radial steife C-Stahl Röhre unter statischer Belastung
- Minimale Wandstärken für Edelstahl- und CuNiFe-Röhre, siehe Technisches Manual 2012/01
- Bandeinlagen notwendig für spezielle Anwendungen